




# C30

SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN

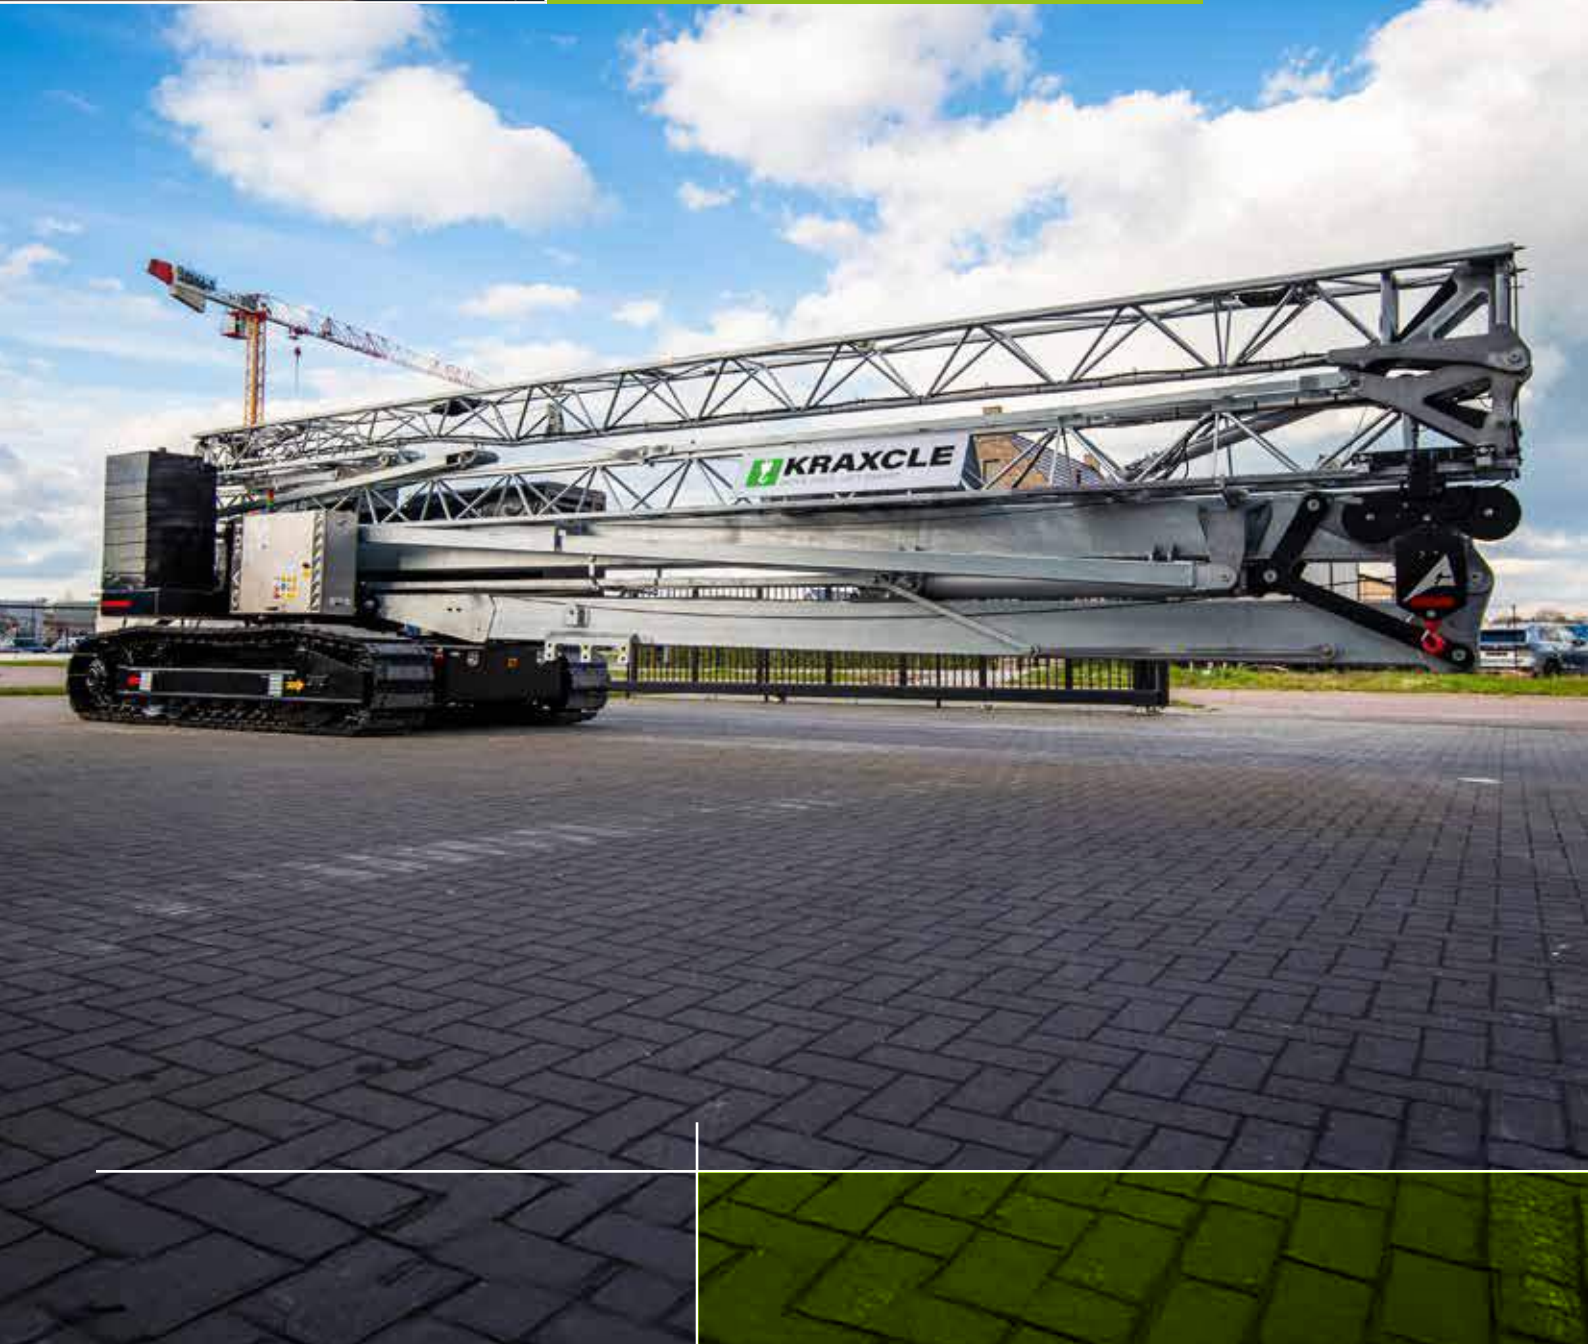

# KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

# Move Free Lift Smart

„Der Kraxcle C30 bietet unvergleichliche Leistung in einem kompakten Design. Move Free, Lift Smart ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen, das wir auf jeder Baustelle einlösen.“

## PRÄZISION UND KONTROLLE

Die Steuerung des Kraxcle C30 wurde für ultimative Präzision und Kontrolle entwickelt. Durch die Möglichkeit, die Raupen unabhängig voneinander zu steuern, lässt sich der Kran sanft und präzise bewegen.

## HERVORRAGENDE HUBKAPAZITÄT

Der Kraxcle C30 zeichnet sich durch seine beeindruckende Tragfähigkeit von 4.000 kg aus. Zudem kann er auch bei voller Auslegerlänge mühelos 1.000 kg heben.

## AKKUPAKET

Ein einzigartiges Merkmal unserer elektrischen Baukrane ist die Möglichkeit, ohne direkte Stromversorgung zu arbeiten. Dies wird durch die verschiedenen Akkupakete ermöglicht, die wir anbieten. Damit sind unsere Baukrane besonders geeignet für Bauprojekte, die auf emissionsfreies Bauen setzen und die strengsten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

MAXIMALE  
HUBKAPAZITÄT

**4.000 kg**

MIT AUSLEGER IN AUF-  
GERICHTETER POSITION

**1.000 kg**

TRAGFÄHIGKEIT BEI  
VOLLER AUSLEGERLÄNGE

**1.000 kg**

KOMPAKT UND WENDIG

3,10 m Höhe






# C30

SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Marke:              | KRAXCLE C30 |
| Maximale Ausladung: | 30 Meter    |
| Max. Tragfähigkeit: | 4.000 kg    |
| Hubvermögen:        | 1.000 kg    |
| Hakenhöhe:          | 23,4 Meter  |
| Stromversorgung:    | 230/400 V   |
| Antrieb:            | Elektrisch  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Unterwagen:               | Selbstfahrend<br>Raupefahrzeug    |
| Steuerung:                | Funkgesteuert                     |
| Beschichtung:             | 2 K                               |
| Transporthöhe:            | 3,10 Meter                        |
| Stromversorgungsoptionen: | Akku, Generator oder<br>Netzstrom |

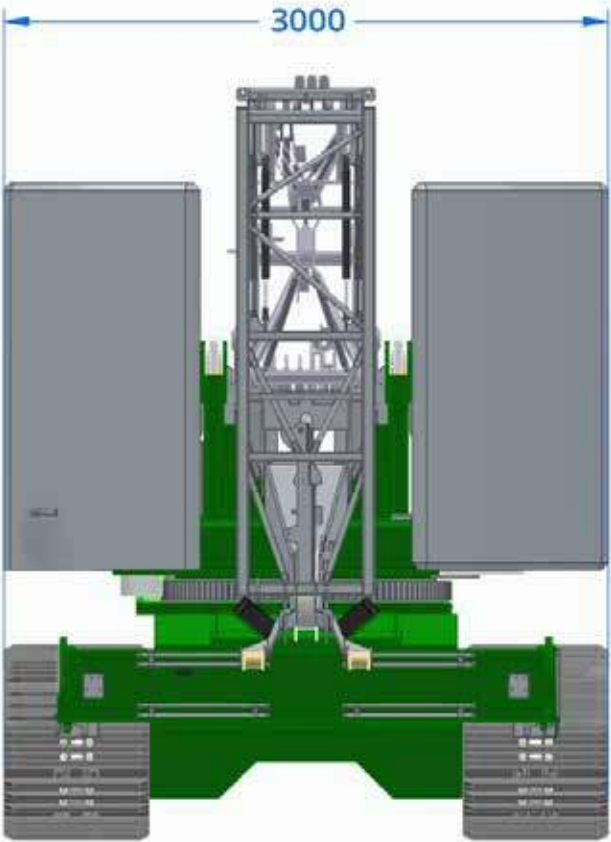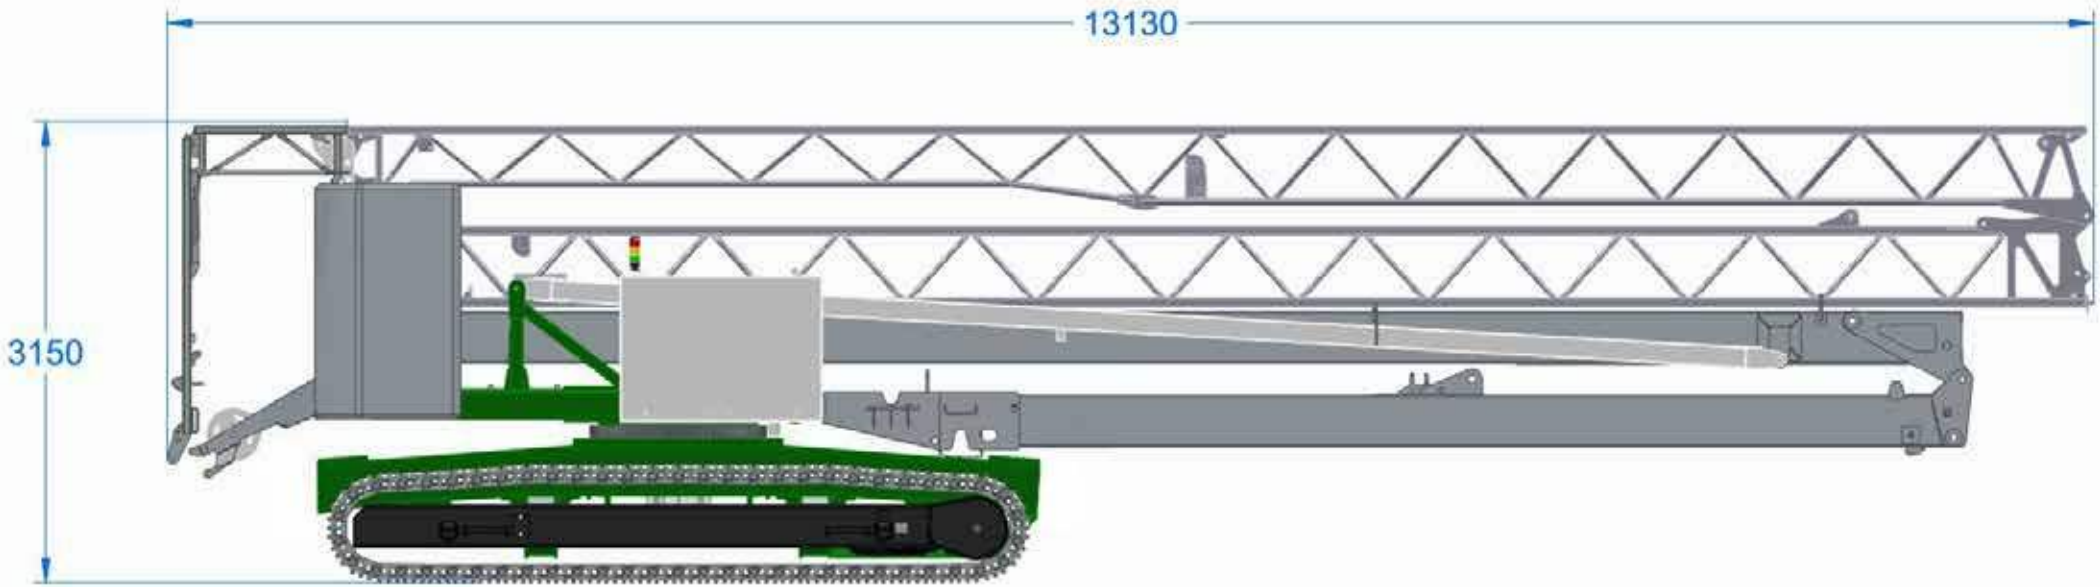

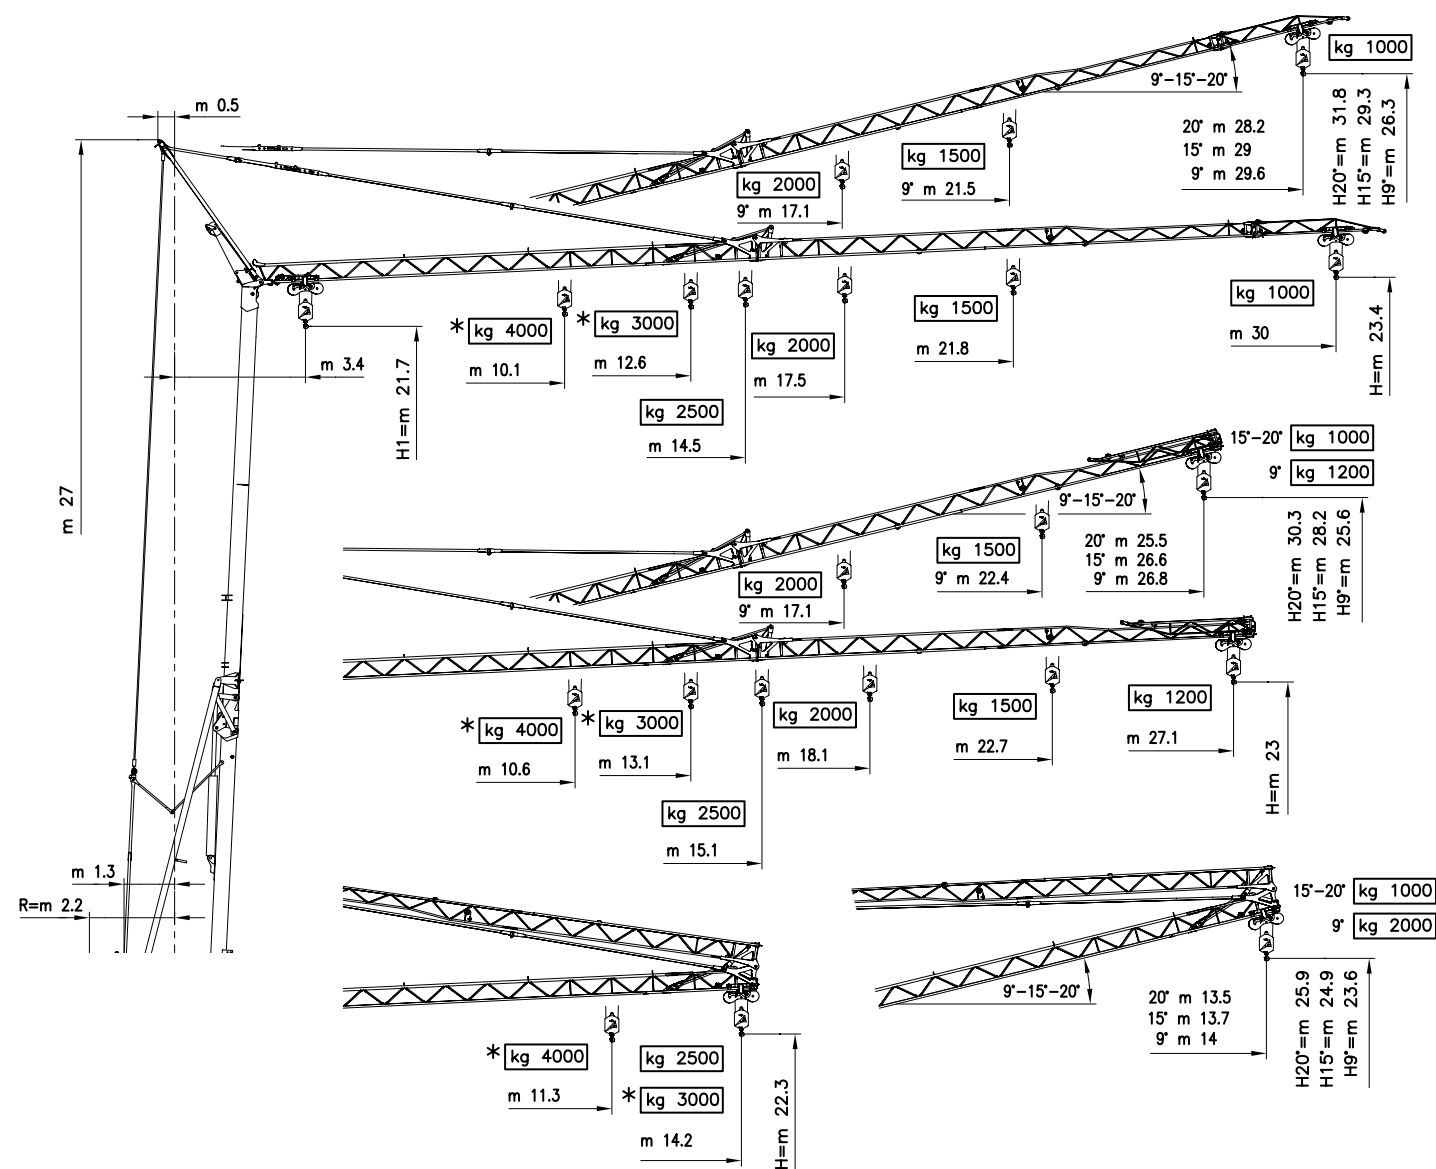

## MECHANISMUS

|                                                                    |                                                                                               |                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BEWEGING</b><br>MOVIMIENTO<br>MOVEMENT<br>BEWEGUNG<br>MOUVEMENT | <b>VOEDING</b><br>ALIMENTACION<br>OPERATING VOLTAGE<br>BETRIEBSSPANNUNG<br>TENSION DE SERVICE | <b>PRESTATIES</b><br>FUNCIONAMIENTOS<br>PERFORMANCES<br>LEISTUNGEN<br>EXÉCUTIONS |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                |        | 1 <sup>a</sup> m/1' - kg | 2 <sup>a</sup> m/1' - kg | 3 <sup>a</sup> m/1' - kg | 4 <sup>a</sup> m/1' - kg | 5 <sup>a</sup> m/1' - kg |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <div>HIJSEN</div> <div>ELEVACION — HOISTING</div> <div>HEBEN — LEVAGE</div> <div></div> <div>INVERTER</div> | 230 V<br>50 Hz | 3 kW   | 3                        | 5                        | 11                       | 19                       |                          | kW<br>15 |
|                                                                                                                                                                                                |                |        | 2500                     | 2500                     | 1400                     | 600                      |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                |                | 4.5 kW | 3                        | 8                        | 16                       | 30                       |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                |                |        | 2500                     | 2500                     | 1400                     | 600                      |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                |                | 6 kW   | 3                        | 11                       | 21                       | 38                       |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                |                |        | 2500                     | 2500                     | 1400                     | 600                      |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                | 400 V<br>50 Hz |        | 3                        | 18                       | 32                       | 46                       | 51                       |          |
|                                                                                                                                                                                                |                |        | 4000                     | 4000                     | 2500                     | 1400                     | 600                      |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1 <sup>a</sup> m/1' | 2 <sup>a</sup> m/1' | 3 <sup>a</sup> m/1' |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>TROLLEY</b><br>CARRILLO – JIB TROLLEY<br>LAUFKATZE – DISTRIBUTION<br><br><b>INVERTER</b><br> | 230 V - 50 Hz | 20                  | 30                  | 45                  | kW<br>3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 V - 50 Hz | 20                  | 38                  | 61                  |         |


|                                                                                                                                                                          |                |                     |                     |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>ROTATIE</b><br>ROTACION – SLEWING<br>DREHEN – ORIENTATION<br><br><b>INVERTER</b> | 400 V<br>50 Hz | 1 <sup>a</sup> g/1' | 2 <sup>a</sup> g/1' | 3 <sup>a</sup> g/1' | <b>kgm</b><br><b>2.5</b> |
|                                                                                                                                                                          |                | 0 → 0.14            | 0.14 → 0.45         | 0.45 → 0.93         |                          |





Conforme alle direttive  
CEE sul livello acustico  
2000/14/CE

## LASTTABELLE


V30 

|                                                                                             |    |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br>0° | m  | 3.4  | 5 | 8 | 10.1 | 11   | 12   | 12.6 | 14.5 | 15   | 17.5 | 18   | 20   | 21.8 | 22   | 24   | 26   | 28   | 30   |      |
|                                                                                             | kg | 2500 |   |   |      |      |      |      |      |      | 2405 | 2000 | 1910 | 1673 | 1500 | 1484 | 1330 | 1201 | 1093 | 1000 |
|                                                                                             | kg | 4000 |   |   |      | 3590 | 3203 | 3000 | 2500 | 2405 | 2000 | 1910 | 1673 | 1500 | 1484 | 1330 | 1201 | 1093 | 1000 |      |

|                                                                                             |    |      |   |   |    |    |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|----|----|----|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br>9° | m  | 3.4  | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17.1 | 18 | 19   | 20   | 21   | 21.5 | 22   | 24   | 26   | 28   | 29   |
|                                                                                             | kg | 2000 |   |   |    |    |    |    |      |    | 1882 | 1759 | 1649 | 1550 | 1500 | 1462 | 1310 | 1183 | 1076 |

|                                                                                              |    |      |   |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|----|----|----|----|----|
| <br>15° | m  | 3.4  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 |
|                                                                                              | kg | 1000 |   |    |    |    |    |    |

|                                                                                              |    |      |   |    |    |    |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|----|----|----|----|------|
| <br>20° | m  | 3.4  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28.2 |
|                                                                                              | kg | 1000 |   |    |    |    |    |      |

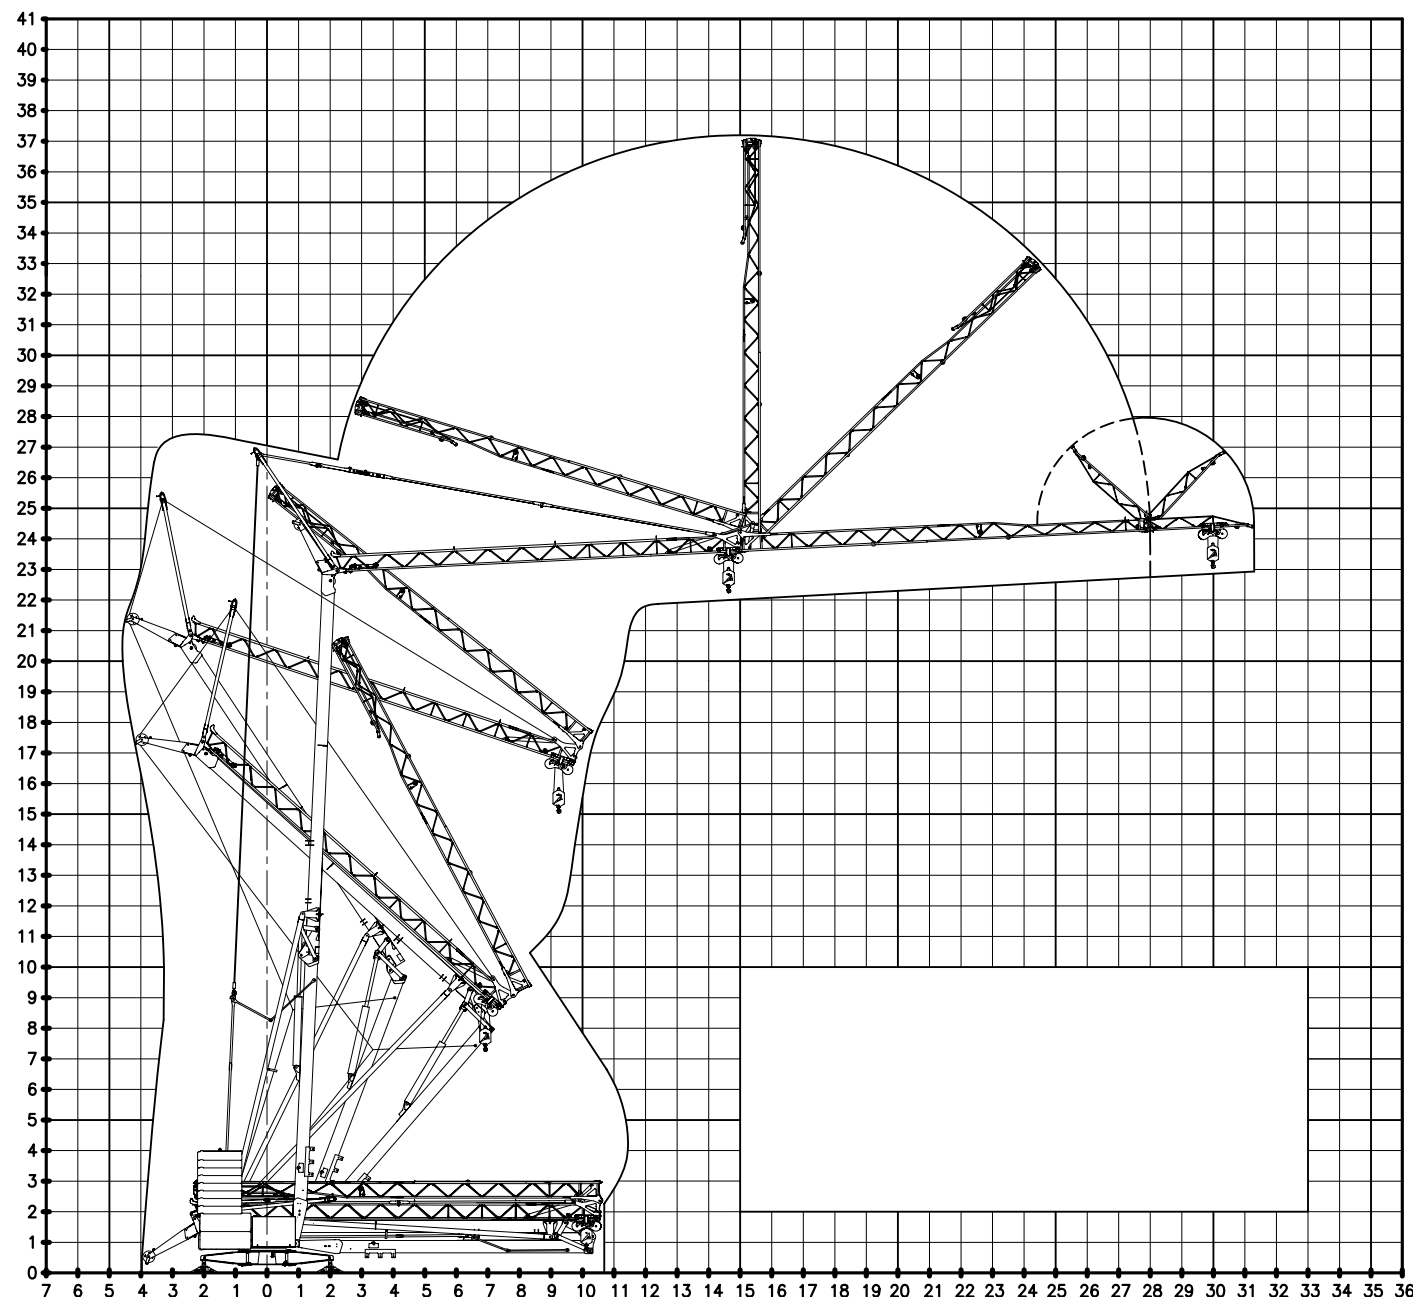

# Die Kraft und Präzision des Kraxcle C30 Baukrans

Wenn Sie auf der Suche nach einem Baukran sind, der Kraft, Vielseitigkeit und Präzision vereint, ist der Kraxle C30 die ideale Wahl. Dieser Kran bietet alles, was Sie benötigen, um Ihr Bauprojekt reibungslos umzusetzen.

## BEEINDRUCKENDE TRAGFÄHIGKEIT UND REICHWEITE

Der Kraxcle C30 verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von beeindruckenden 4.000 kg, was ihn ideal für schwere Einsätze auf der Baustelle macht. Darüber hinaus wurde dieser Kran so konzipiert, dass er auch bei großer Reichweite hervorragende Leistungen erbringt. Bei einer Ausladung von 30 Metern kann der Kraxcle C30 immer noch 1.000 kg heben.

**FLEXIBLE HAKENHÖHE**

Die Standard-Hakenhöhe des Kraxcle C30 beträgt 23,4 Meter – ideal für viele Anwendungen auf der Baustelle. Für zusätzliche Flexibilität kann der Ausleger in einem Winkel von 20 Grad aufgerichtet werden, wodurch eine maximale Hakenhöhe von 31,8 Metern erreicht wird. Dadurch ist der Kran sowohl für niedrigere als auch höhere Bauprojekte bestens geeignet.

## NACHHALTIGER ELEKTRISCHER ANTRIEB

Bei Kraxcle setzen wir bewusst auf 100 % elektrische Baukrane. Der Kraxcle C30 lässt sich einfach an einen Standard-230V-Anschluss anschließen – eine praktische und umweltfreundliche Lösung. Der Kran kann mit verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden: 3 kW, 4,5 kW, 6 kW und 14 kW. Diese Vielseitigkeit macht den Kraxcle C30 ideal für unterschiedlichste Einsätze.

## MAXIMALE PRÄZISION IN DEN BEWEGUNGEN

Eines der herausragendsten Merkmale des Kraxcle C30 ist die stufenlose Steuerung aller Bewegungen. Das bedeutet, dass Sie den Kran mit höchster Präzision bedienen können, was für exakte Hebearbeiten unerlässlich ist. Zudem können das Fahren und Drehen des Krans in verschiedenen Geschwindigkeiten ausgeführt werden, was die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

**RAUPENLAUFWERK - GEEIGNET FÜR JEDES GELÄNDE**

Die Raupenlaufwerke ermöglichen es, dass der Baukran auf jedem Untergrund und in jedem Gelände eingesetzt werden kann. Dadurch ist der Kraxle C30 sowohl für weiche als auch für harte Oberflächen geeignet und bietet maximale Vielseitigkeit auf unterschiedlichen Baustellen.

## FAZIT: DER PERFEKTE BAUKRAN

Der Kraxcle C30 vereint Kraft, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Präzision in einer kompakten Maschine. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit, einer flexiblen Reichweite und einem umweltfreundlichen elektrischen Antrieb ist dieser Baukran die perfekte Wahl für jede Baustelle. Dank der einfachen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der Kraxcle C30 nicht nur eine praktische, sondern auch eine zukunftssichere Investition. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und entdecken Sie, wie der Kraxcle C30 Ihr Bauprojekt auf das nächste Level heben kann!



**ULTIMATIVE PRÄZISION UND KONTROLLE**



**Stufenlose  
Bedienung**



„Der Kraxcle C30 ist für Leistung gemacht: Der Baukran kann mühelos im aufgebauten Zustand verfahren werden und ist dafür konzipiert, jedes Gelände und jede Bedingung zu meistern.“

# Move Free, Lift Smart

## BEDIENKOMFORT UND TRANSPORT

Die Bedienung des Krans ist dank der fortschrittlichen Fernsteuerung kinderleicht – sowohl das Drehen als auch das Fahren können damit bequem gesteuert werden. Was unsere Raupenkrane wirklich einzigartig macht, ist die Möglichkeit, den Kran im aufgebauten Zustand zu verfahren. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit mit dem Auf- und Abbau verlieren, wenn der Kran an einem neuen Standort gebraucht wird. Dadurch steigern Sie nicht nur Ihre Produktivität, sondern auch die Flexibilität auf der Baustelle. Zudem bietet unser Kran eine einzigartige Transporthöhe von nur 3,10 Metern. Dieses kompakte Design macht Transport und Lagerung einfacher denn je – ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

## SICHERHEIT

Sicherheit hat bei Kraxcle oberste Priorität. Unsere Baukrane wurden mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Risiken zu minimieren. Ob stabile Konstruktion, intuitive Bedienelemente oder intelligente Sicherheitssysteme – unsere Krane sind darauf ausgelegt, unter den anspruchsvollsten Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Gemeinsam bauen wir an einer sicheren und erfolgreichen Zukunft.



# KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

**KRAXCLE**

Houtdraaier 14

7951 ZB Staphorst, NL

[sales@kraxcle.com](mailto:sales@kraxcle.com)

Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

**KRAXCLE.COM**