



C27

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

GEWICHT: 25.000 KG



KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

MAXIMALE
HIJSCAPICITEIT

2.500 KG

MET GIEK IN
OPGETOPTE POSITIE

2.500 KG

“De Kraxcle C27 biedt ongeëvenaarde prestaties in een compact ontwerp. Move Free, Lift Smart is niet zomaar een slogan, maar een belofte die we waarmaken op elke bouwplaats.”

PRECISIE EN CONTROLE

De Kraxcle C27 biedt maximale precisie dankzij de onafhankelijk bestuurbare rupsen, waarmee de kraan soepel en exact te verplaatsen is.

UITSTEKENDE HIJSCAPACITEIT

De Kraxcle C27 tilt tot 2.500 kg, zelfs met opgetopte giek, en 700 kg op volledige gieklengthe.

GEBRUIKSGEMAK EN TRANSPORT

De Kraxcle C27 is eenvoudig te bedienen, opgebouwd verplaatsbaar en met 3,10 m transporthoogte compact te vervoeren en op te slaan zonder prestatieverlies.

VEILIGHEID

De C27 is met hydraulische stempels in 7 minuten opgesteld en combineert solide bouw, intuïtieve bediening en slimme beveiliging voor maximale betrouwbaarheid.

VOLLEDIGE GIEKLENGTE
HIJSVERMOGEN

700 KG



ACCUPAKKET


Onze elektrische bouwkransen werken ook zonder netstroom dankzij verwisselbare accupakketten, ideaal voor emissievrije projecten en de strengste duurzaamheidsnormen.



**Move Free
Lift Smart**

C27

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

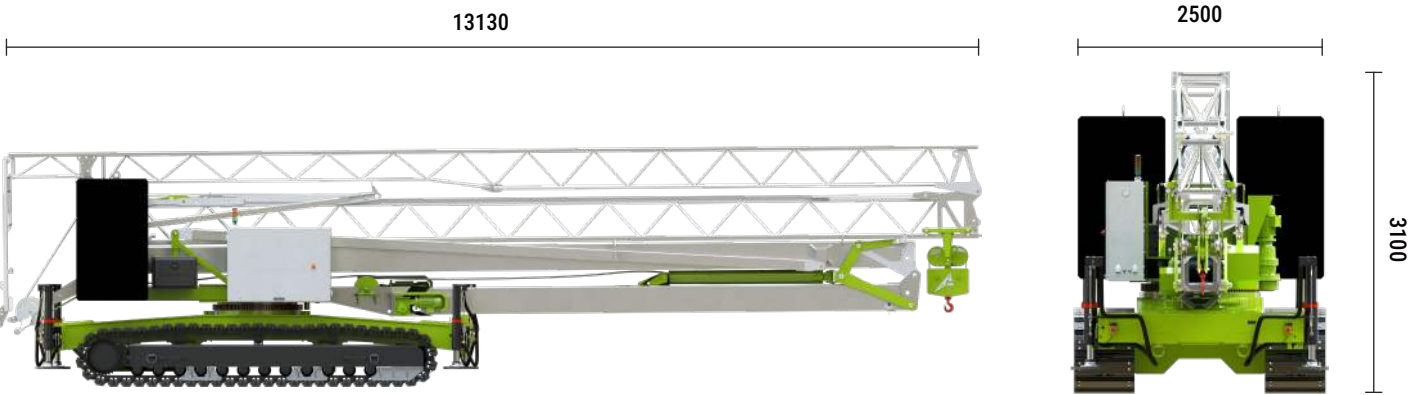

COMPACT EN WENDBAAR

3,10M HOOGTE


Merk:	KRAXCLE C27
Maximale vlucht:	27 meter
Max. hefvermogen:	2.500 kg
Hefvermogen:	700 kg
Haakhoogte:	19,5 meter
Stempelafmeting:	4 meter
Stempels:	Hydraulisch

Voeding:	230/400V
Aandrijving:	Elektrisch
Coating:	2 K
Hoogte transport stand:	3,10 meter
Mogelijkheden stroomvoorzien:	Accu, generator of netstroom



C27

HIJS SPECIFICATIE

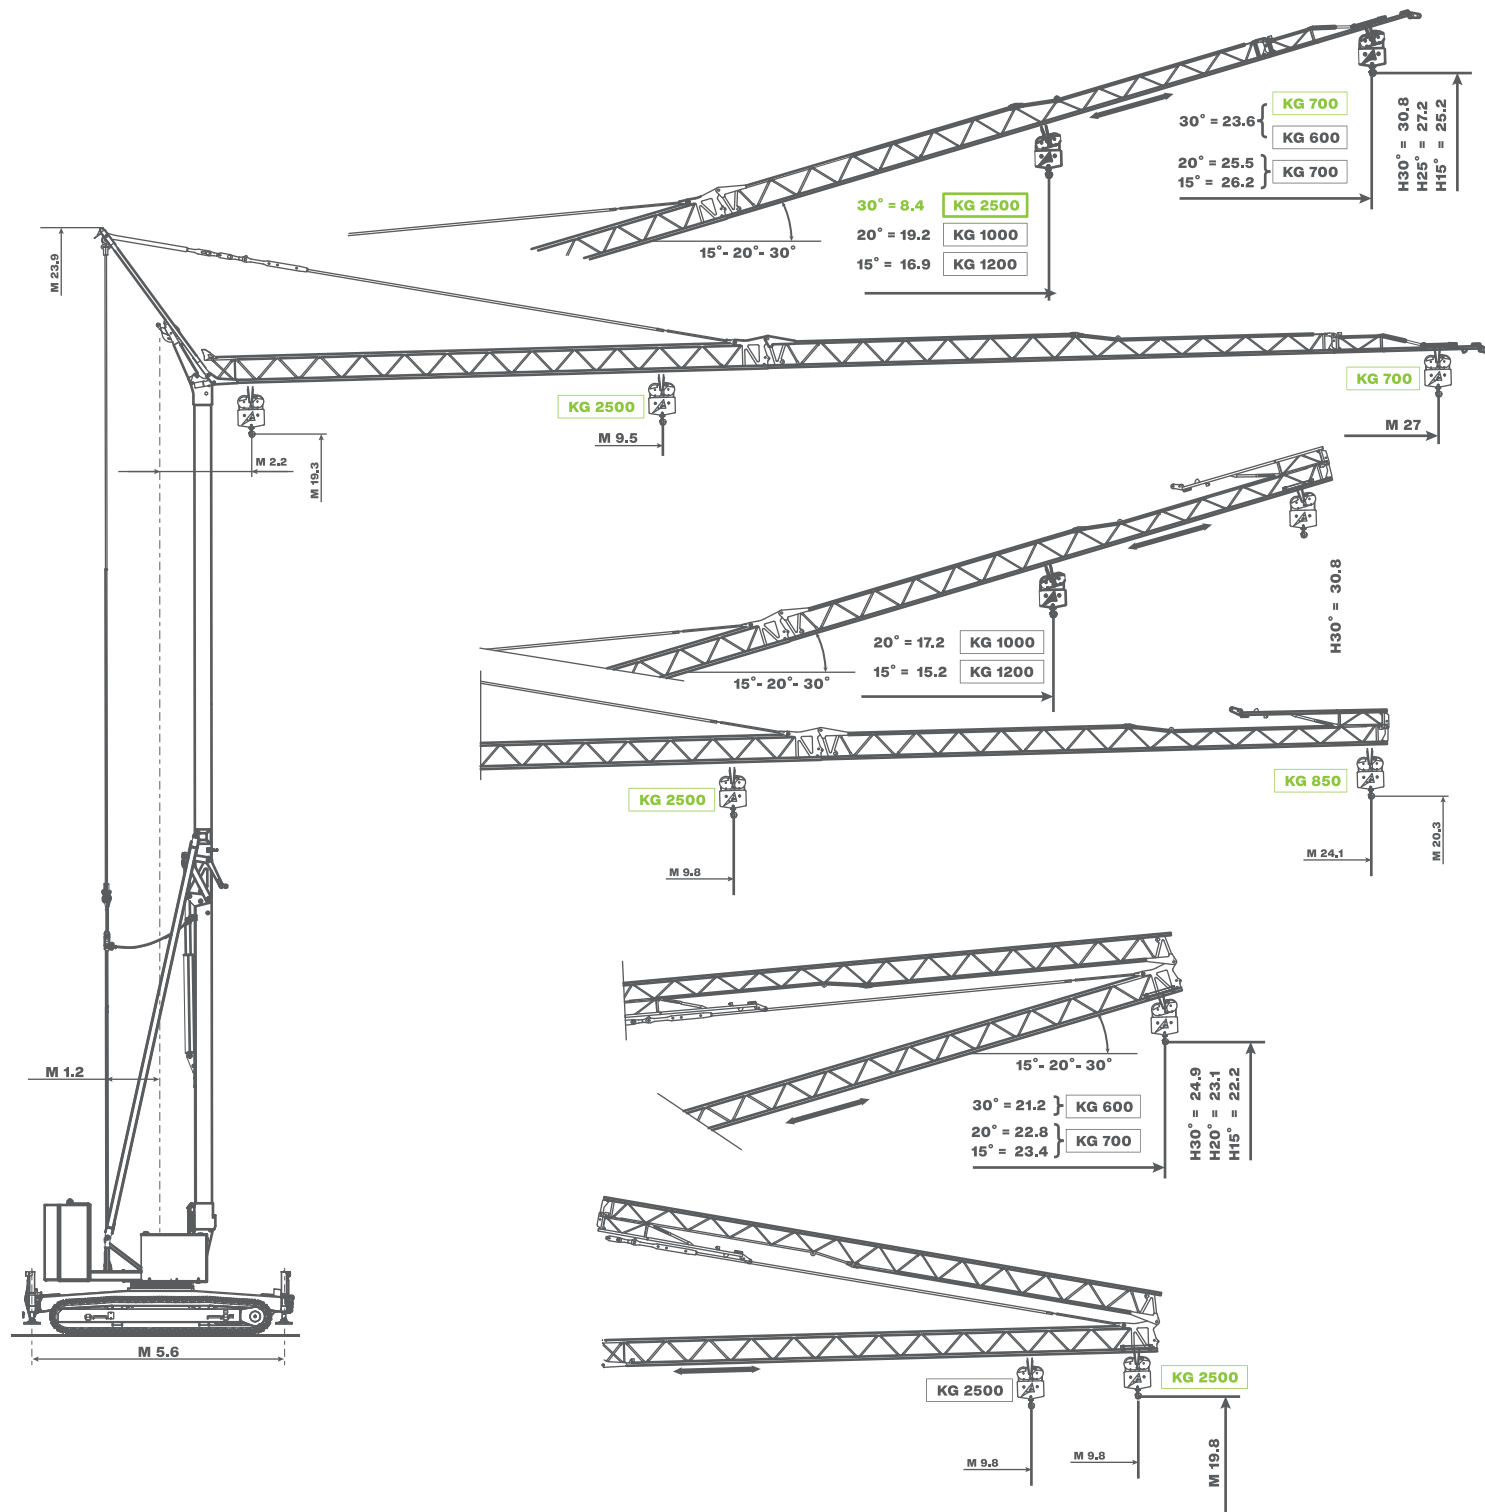

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESETATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	



HIJSEN ELEVACION HOISTING HEBEN LEVAGE	230V 50HZ	3kW	3.2 ↑	6 ↓	8 ↑	11 ↓	19 ↑	20 ↓		9.2 kW		
			2500		2500		700					
		6kW	3.2 ↑	6 ↓	8 ↑	11 ↓	30 ↑	32 ↓				
			2500		2500		700					
	400V 50HZ			3.2 ↑	6 ↓	21 ↑	25 ↓	39 ↑	42 ↓		46 ↑	50 ↓
				2500		2500		700			600	



TROLLEY CARRILLO - JIB TROLLEY LAUFKATZE - DISTRIBUTION	230 - 400V 50HZ	1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	2.2 kW
		15	23	41	



ROTATIE ROTACION - SLEWING DREHEN - ORIENTATION	230 - 400V 50HZ	1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	2.2 kW
		0 → 0.19	0.19 → 0.47	0.47 → 0.87	



Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE

HIJSTABEL

V27

 2.5°	m	2.2	5	9.5	11	13	15	17	19	21	23	24.1	25	27
	kg	2500			2085	1707	1438	1237	1082	957	856	808	771	700

 15°	m	2.2	5	8	11	13	15	16.9	19	21	23	24	25	26.2
	kg	1200							1043	923	825	778	743	700

 20°	m	2.2	5	8	11	13	15	17	19.2	21	23	24	25	25.5
	kg	1000								893	797	756	718	700

 30°	m	2.2	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	600												

 30°	m	2.2	5	7	8.4	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	2500				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	700

C27

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN



1. MAXIMALE PRECISIE IN BEWEGINGEN

De Kraxcle C27 biedt traploze bediening voor maximale precisie. Rijden en draaien kan in variabele snelheden, wat zorgt voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak.

2. RUPSBANDEN GESCHIKT VOOR IEDERE ONDERGROND

Dankzij de rupsbanden werkt de Kraxcle C27 op zowel zachte als harde ondergronden, met maximale veelzijdigheid op elke bouwplaats.

3. INDRUKWEKKENDE HIJSCAPACITEIT EN BEREIK

De Kraxcle C27 tilt tot 2.500 kg en blijft presteren bij grote reikwijdte: op 27 meter vlucht hijst hij nog 700 kg.

4. FLEXIBELE HAAKHOOGTE

De Kraxcle C27 heeft een standaard haakhoogte van 19,5 m, uitbreidbaar tot 32,1 m met 30° opgetopte giek, waardoor hij geschikt is voor zowel lage als hoge bouwprojecten.


6. DUURZAME ELEKTRISCHE AANDRIJVING

De Kraxcle C27 is 100% elektrisch, eenvoudig aan te sluiten op 230V en inzetbaar op 3, 6 of 12 kW, ideaal voor diverse werkzaamheden.

5. STABIEL EN COMPACT ONTWERP

Hydraulisch uitschuifbare stempels bieden optimale stabiliteit, met een compacte voetafdruk van 4,2 x 5 m voor eenvoudige plaatsing op krappe bouwplaatsen.

De kracht en precisie van de Kraxcle C27 Bouwkraan

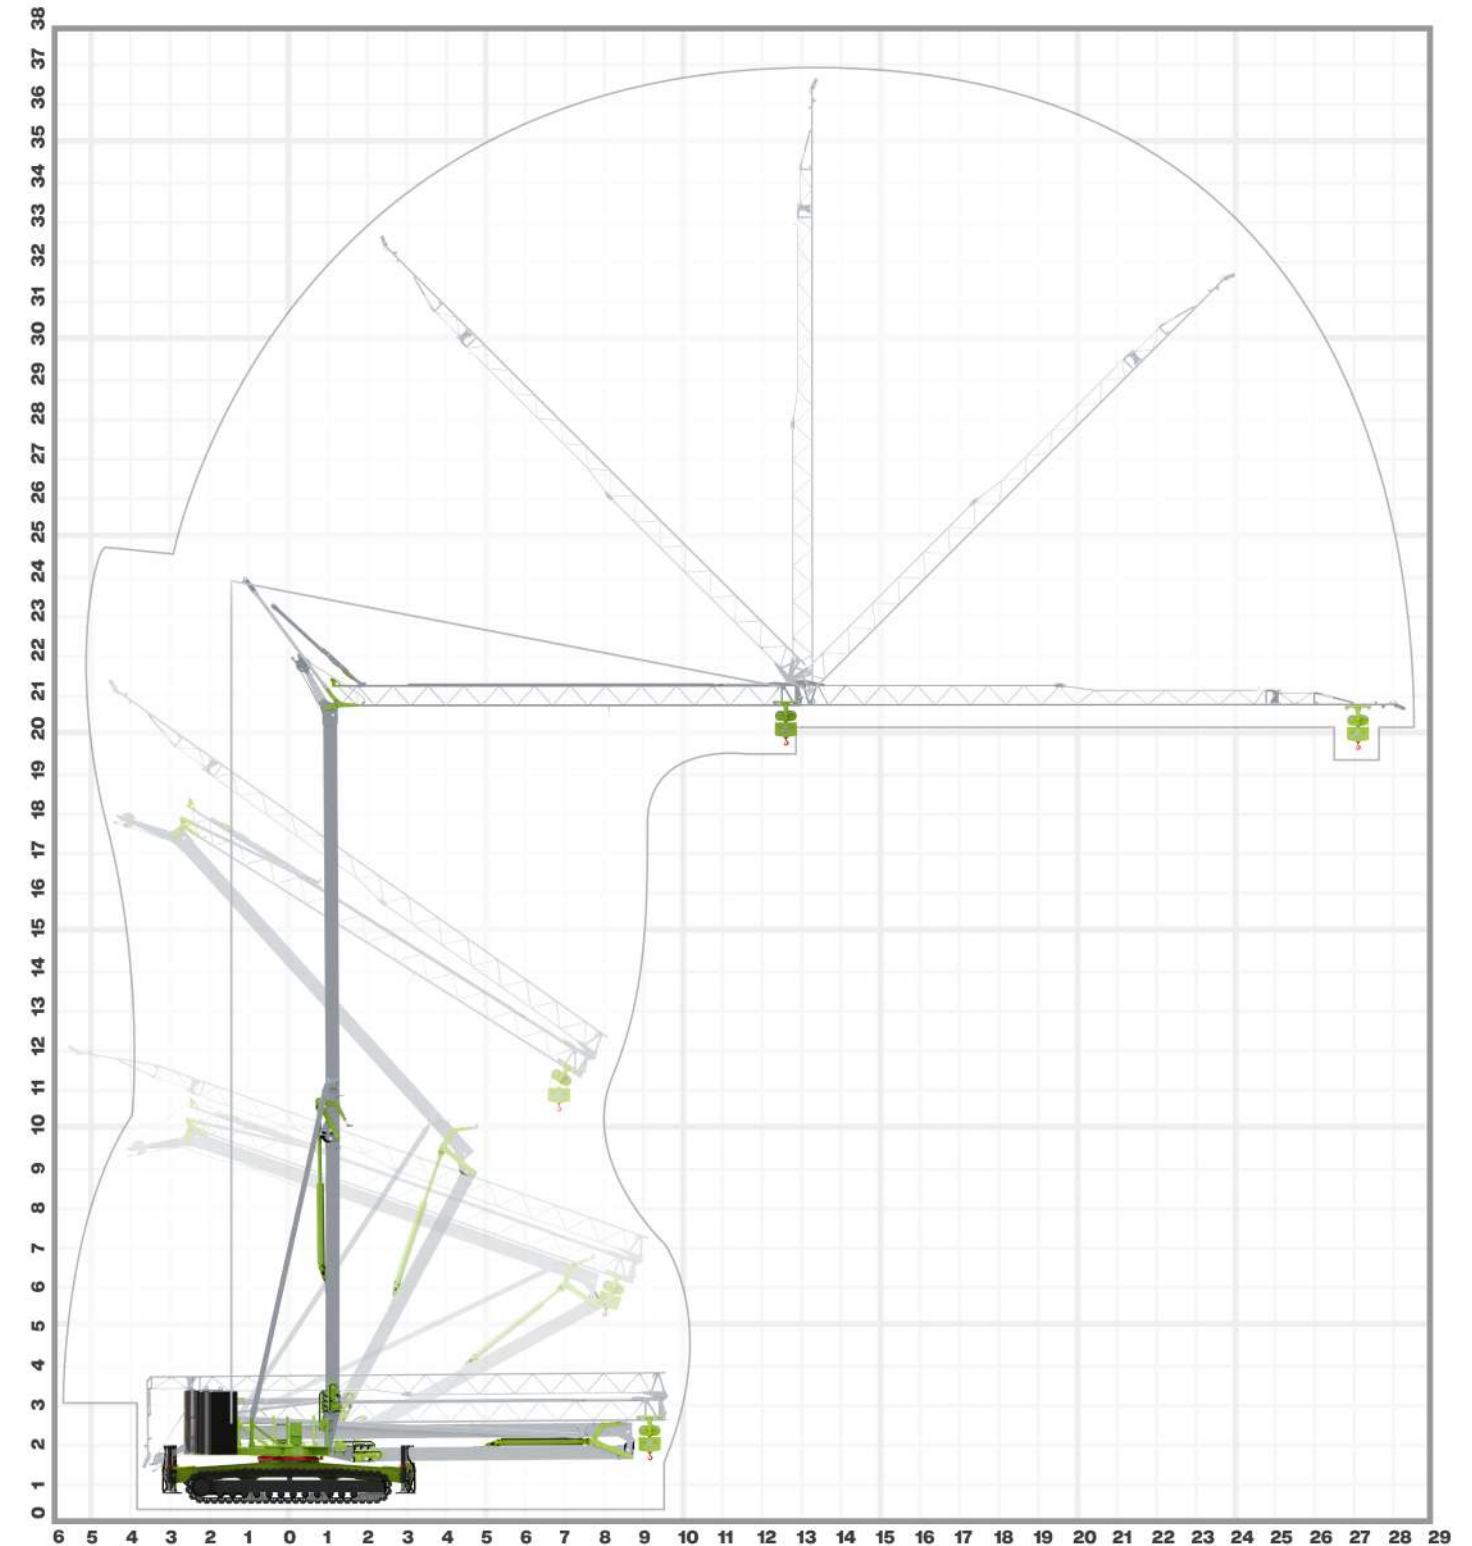


C27

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN



OPTIONEEL VERKRIJGBAAR IN BEDRIJFSKLEUREN

“De Kraxcle C27 is gemaakt om te presteren: De bouwkraan kan moeiteloos opgebouwd verplaatst worden en is ontworpen om alle terreinen en omstandigheden aan te kunnen.”

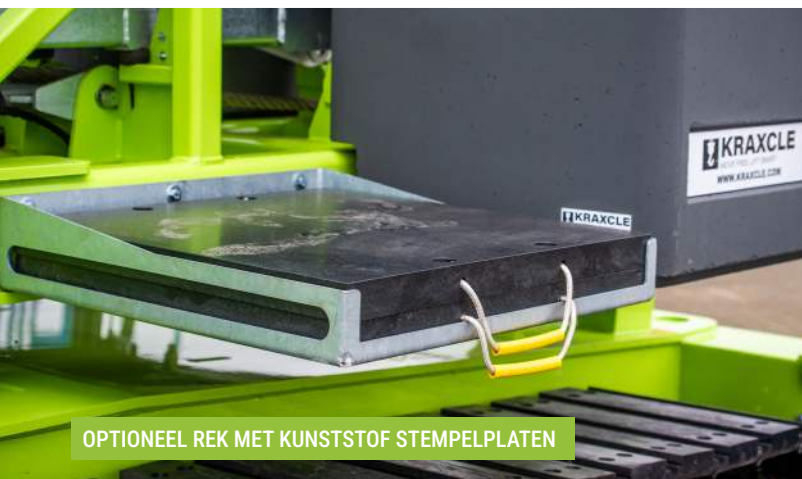

OPTIONEEL REK MET KUNSTSTOF STEMPSELPLATEN



OPTIONEEL KUNSTSTOF PADS OP RUPS BANDEN

KRAXCLE
MOVE FREE, LIFT SMART



C27

MAX CAPICITEIT: 2500KG
GIEKLENGTE: 27M
HAAKHOOGTE: 19.5M

C30



MAX CAPICITEIT: 4000KG
GIEKLENGTE: 30M
HAAKHOOGTE: 23.4M

C30-S



MAX CAPICITEIT: 4000KG
GIEKLENGTE: 30M
HAAKHOOGTE: 23.4M

W27



MAX CAPICITEIT: 2500KG
GIEKLENGTE: 27M
HAAKHOOGTE: 19.5M

W30



MAX CAPICITEIT: 4000KG
GIEKLENGTE: 30M
HAAKHOOGTE: 23.4M

Move Free Lift Smart



KRAXCLE
Houtdraaier 14
7951ZB Staphorst, NL
sales@kraxcle.com
Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

KRAXCLE.COM