

C30-S

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

GEWICHT: 38.000 KG

AFNEEMBARE BALLAST: 17.000 KG



KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

MAXIMALE
HIJSCAPICITEIT**4.000 KG**MET GIEK IN
OPGETOPTE POSITIE**1.000 KG**

“De Kraxcle C30-S biedt ongeëvenaarde prestaties in een compact ontwerp. Move Free, Lift Smart is niet zomaar een slogan, maar een belofte die we waarmaken op elke bouwplaats.”

PRECISIE EN CONTROLE

De Kraxcle C30-S biedt maximale precisie dankzij de onafhankelijk bestuurbare rupsen, waarmee de kraan soepel en exact te verplaatsen is.

UITSTEKENDE HIJSCAPACITEIT

De Kraxcle C30-S tilt tot 4.000 kg, zelfs met opgetopte giek, en 1.000 kg op volledige gieklengthe.

GEBRUIKSGEMAK EN TRANSPORT

De Kraxcle C30-S is eenvoudig te bedienen, opgebouwd verplaatsbaar en met 3,10 m transporthoogte compact te vervoeren en op te slaan zonder prestatieverlies.

VEILIGHEID

De C30-S is met hydraulische stempels in 7 minuten opgesteld en combineert solide bouw, intuïtieve bediening en slimme beveiliging voor maximale betrouwbaarheid.

VOLLEDIGE GIEKLENGTE
HIJSVERMOGEN**1.000 KG****ACCUPAKKET**


Onze elektrische bouwkransen werken ook zonder netstroom dankzij verwisselbare accupakketten, ideaal voor emissievrije projecten en de strengste duurzaamheidsnormen.



Move Free Lift Smart

C30-S

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

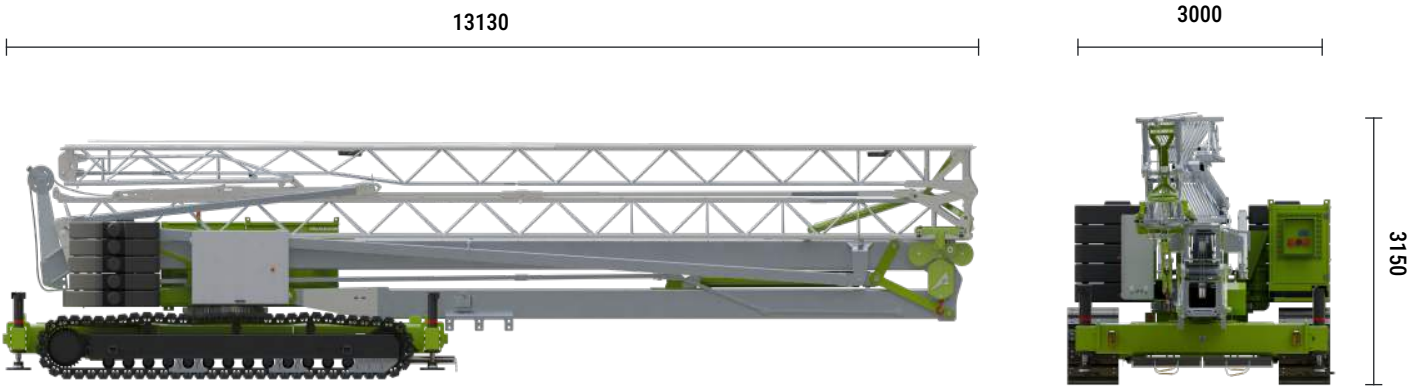

COMPACT EN WENDBAAR

3,10M HOOGTE

Merk:	KRAXCLE C30-S
Maximale vlucht:	30 meter
Max. hefvermogen:	4.000 kg
Hefvermogen:	1.000 kg
Haakhoogte:	23,4 meter
Stempels:	Hydraulisch

Voeding:	230/400V
Aandrijving:	Elektrisch
Coating:	2 K
Hoogte transport stand:	3,10 meter
Mogelijkheden stroomvoorzien:	Accu, generator of netstroom




KRAXCLE
MOVE FREE, LIFT SMART

Move Free
Lift Smart

C30-S

HIJS SPECIFICATIE

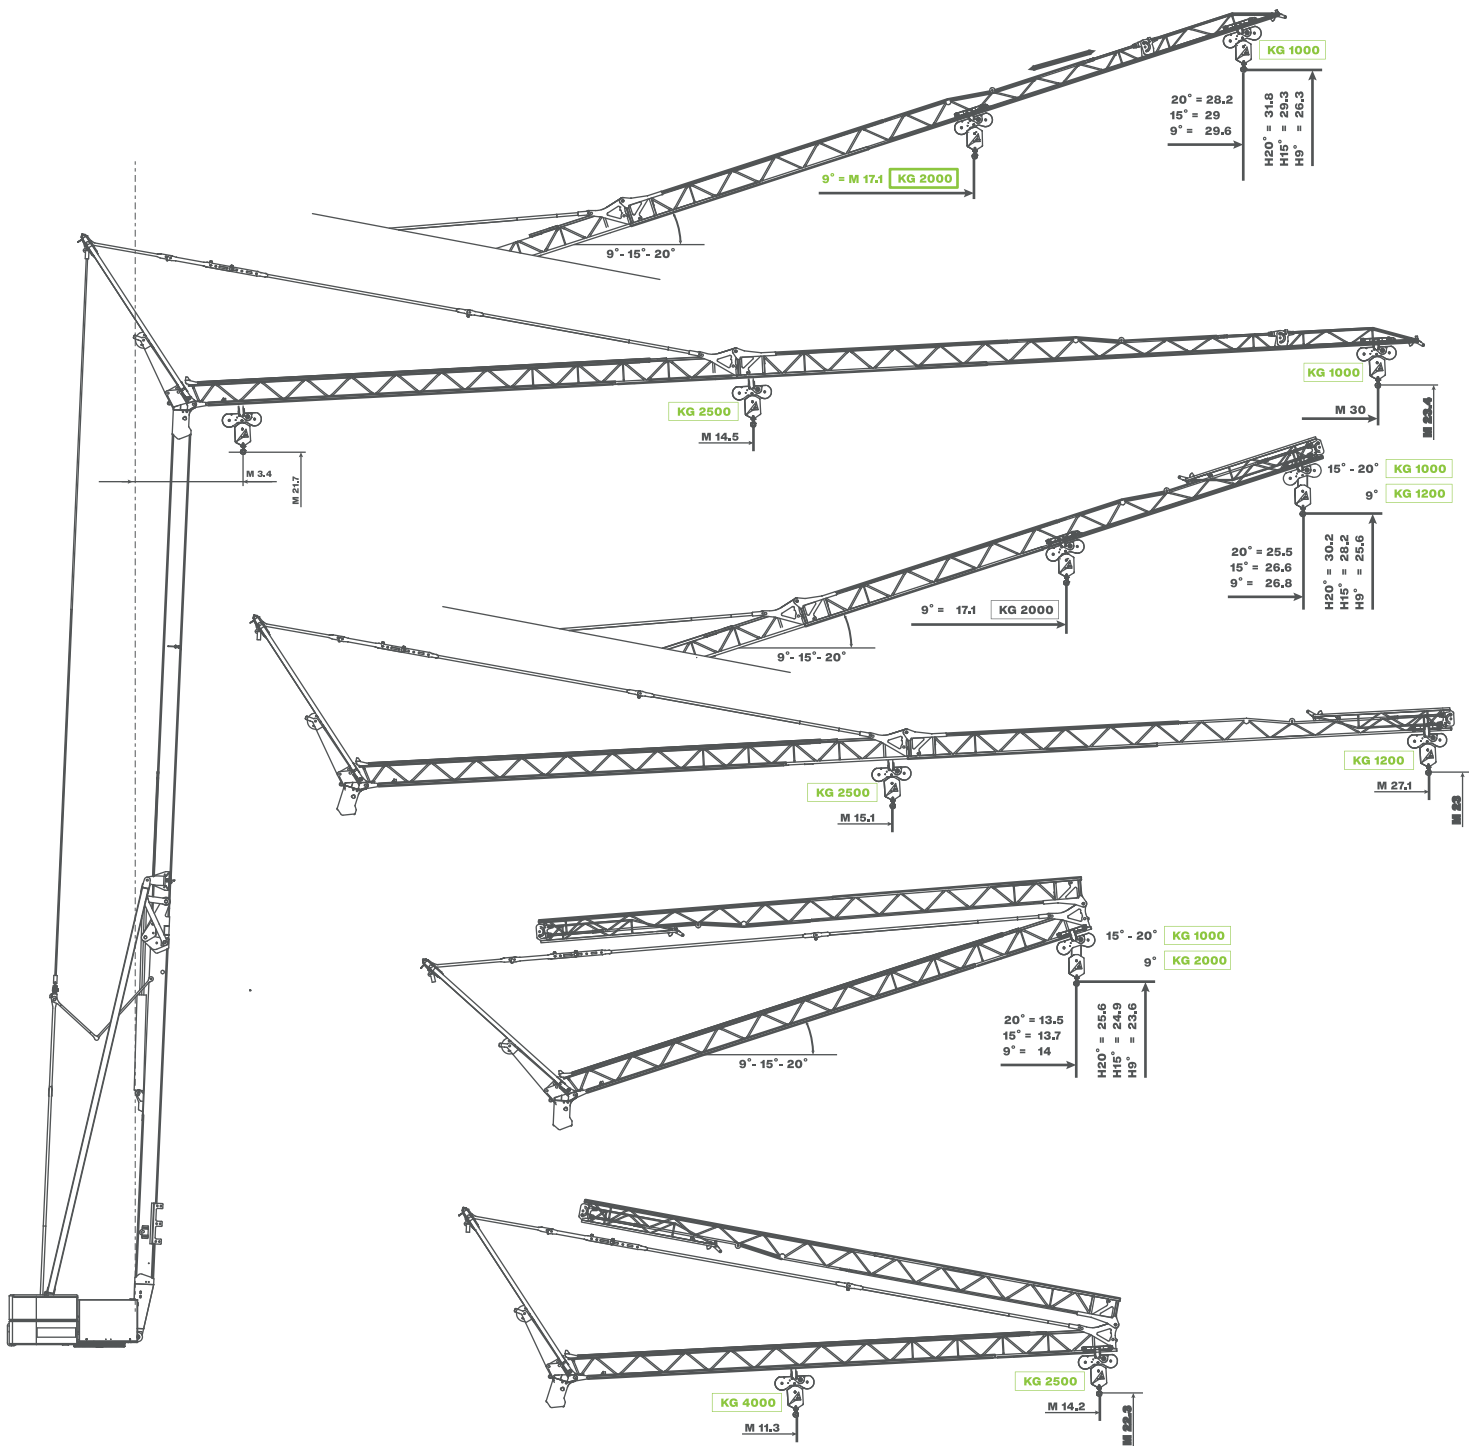

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESETATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	--	--	---

			1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg	5 ^a m/1' - kg	
 HIJSEN ELEVACION HOISTING HEBEN LEVAGE	230V 50HZ	3kW	3	5	11	19		9.2 kW
			2500	2500	1400	600		
		4.5kW	3	8	16	30		
			2500	2500	1400	600		
		6kW	3	11	21	38		
			2500	2500	1400	600		
	400V 50HZ		3	18	32	46	51	
			4000	4000	2500	1400	600	

 TROLLEY CARRILLO - JIB TROLLEY LAUFKATZE - DISTRIBUTION	230 - 50HZ	1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	3 kW
		20	30	45	
	400 - 50HZ	20	38	61	

 ROTATIE ROTACION - SLEWING DREHEN - ORIENTATION	400V 50HZ	1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	2.2 kgm
		0 → 0.14	0.14 → 0.45	0.45 → 0.93	

HIJSTABEL

V30 

 0°	m	3.4	5	8	10.1	11	12	12.6	14.5	15	17.5	18	20	21.8	22	24	26	28	30	
	kg	2500									2405	2000	1910	1673	1500	1484	1330	1201	1093	1000
	kg	4000				3590	3203	3000	2500	2405	2000	1910	1673	1500	1484	1330	1201	1093	1000	

 9°	m	3.4	5	8	10	12	14	16	17.1	18	19	20	21	21.5	22	24	26	28	30
	kg	2000									1882	1759	1649	1550	1500	1462	1310	1183	1076

 15°	m	3.4	5	10	15	20	25	29
	kg	1000						

 20°	m	3.4	5	10	15	20	25	28.2
	kg	1000						




Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE

C30-S

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

De kracht en precisie van de Kraxcle C30-S Bouwkraan

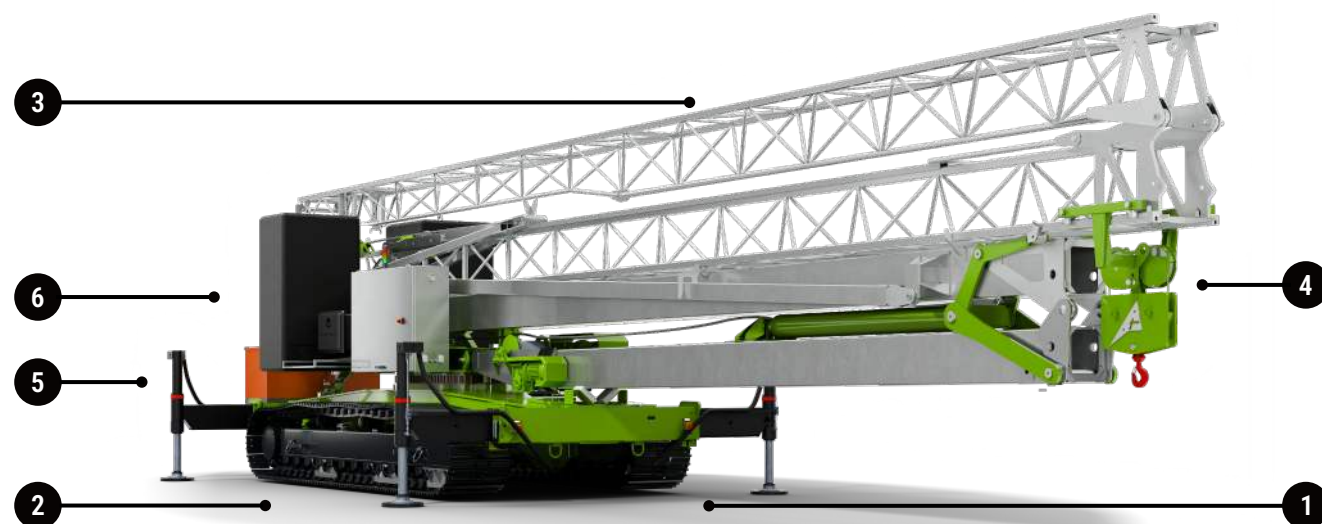

1. MAXIMALE PRECISIE IN BEWEGINGEN

De Kraxcle C30-S biedt traploze bediening voor maximale precisie. Rijden en draaien kan in variabele snelheden, wat zorgt voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak.

2. RUPSBANDEN GESCHIKT VOOR IEDERE ONDERGROND

Dankzij de rupsbanden werkt de Kraxcle C30-S op zowel zachte als harde ondergronden, met maximale veelzijdigheid op elke bouwplaats.

3. INDRIJKWEKKENDE HIJSCAPACITEIT EN BEREIK

De Kraxcle C30-S tilt tot 4.000kg en blijft presteren bij grote reikwijdte: op 30 meter vlucht hijst hij nog 1000 kg.

4. FLEXIBELE HAAKHOOGTE


De Kraxcle C30-S heeft een standaard haakhoogte van 23,4 m, uitbreidbaar tot 31.8 m met 30° opgetopte giek, waardoor hij geschikt is voor zowel lage als hoge bouwprojecten

6. DUURZAME ELEKTRISCHE AANDRIJVING

De Kraxcle C30-S is 100% elektrisch, eenvoudig aan te sluiten op 230V en inzetbaar op 3kW, 4,5kW, 6kW of 14kW, ideaal voor diverse werkzaamheden.


5. STABIEL EN COMPACT ONTWERP

Hydraulisch uitschuifbare stempels bieden optimale stabiliteit, met een compacte voetafdruk van 4,2 x 6 m voor eenvoudige plaatsing op krappe bouwplaatsen.

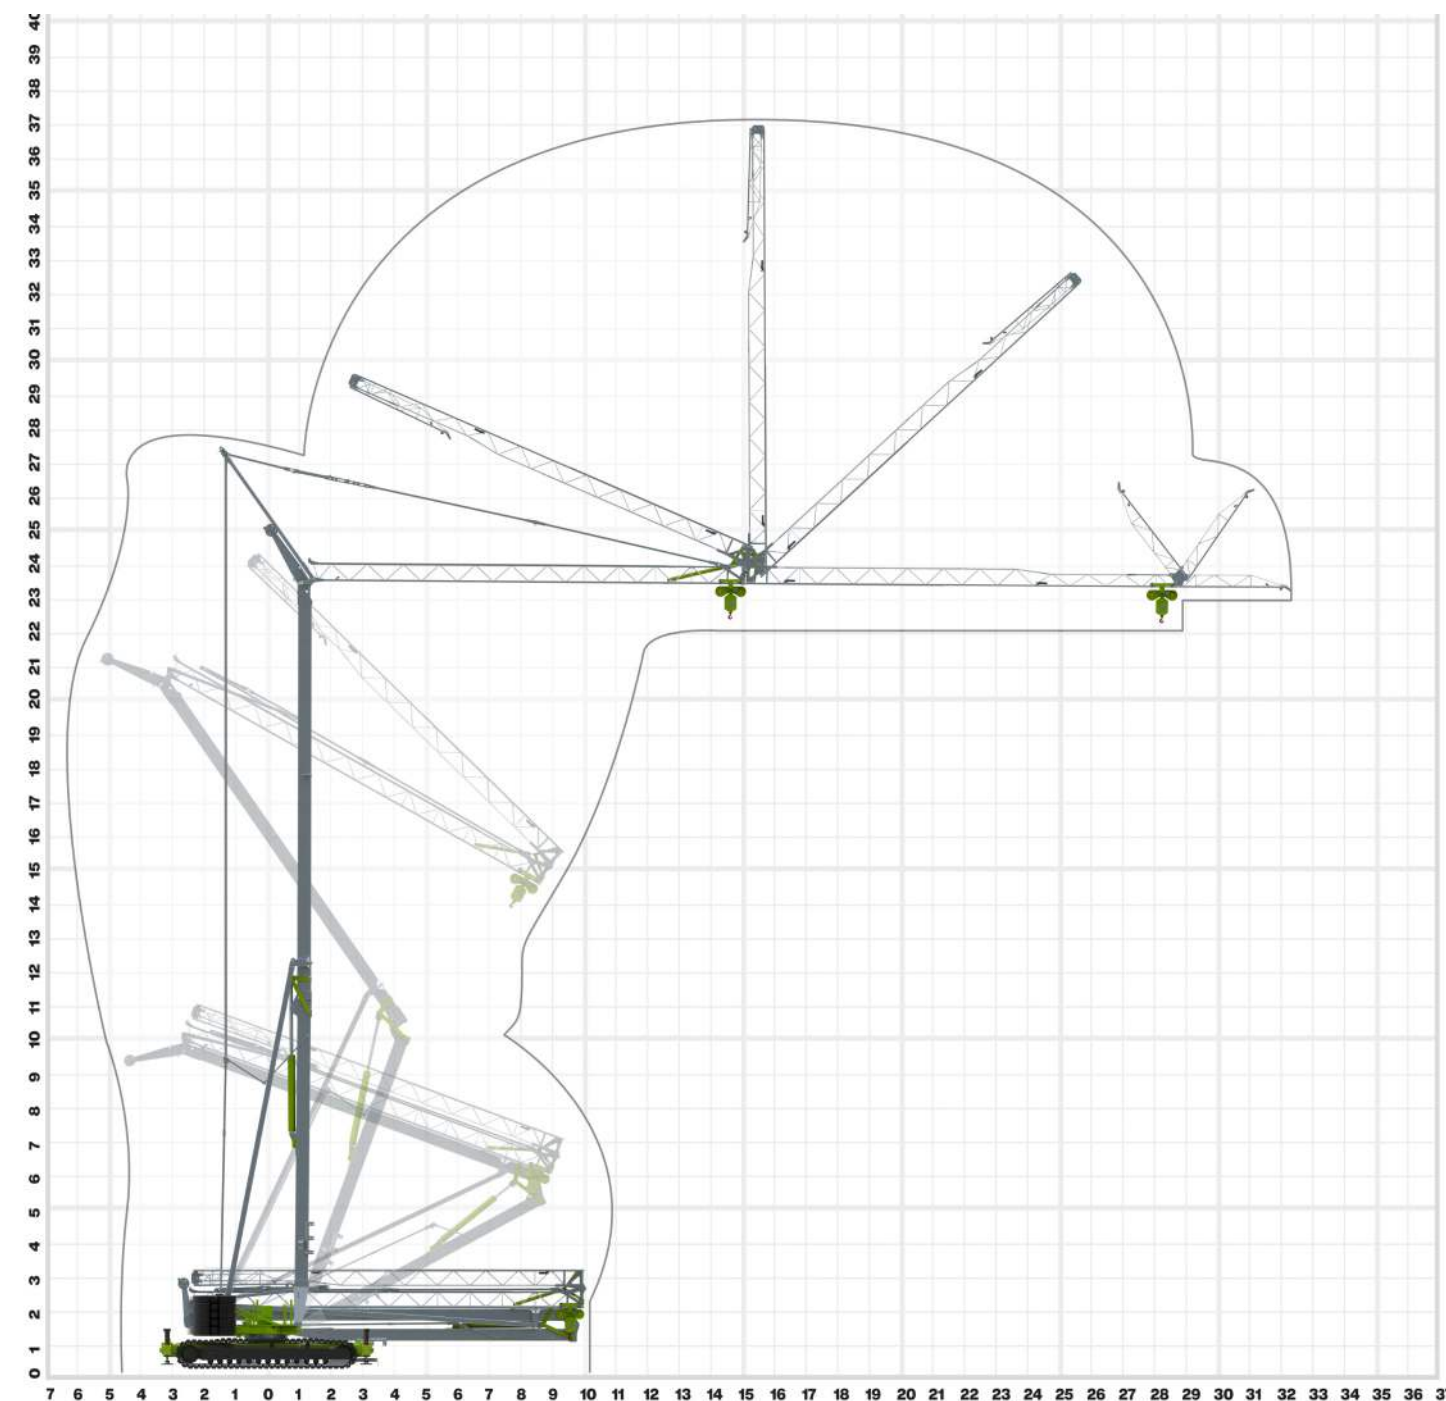

C30-S

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

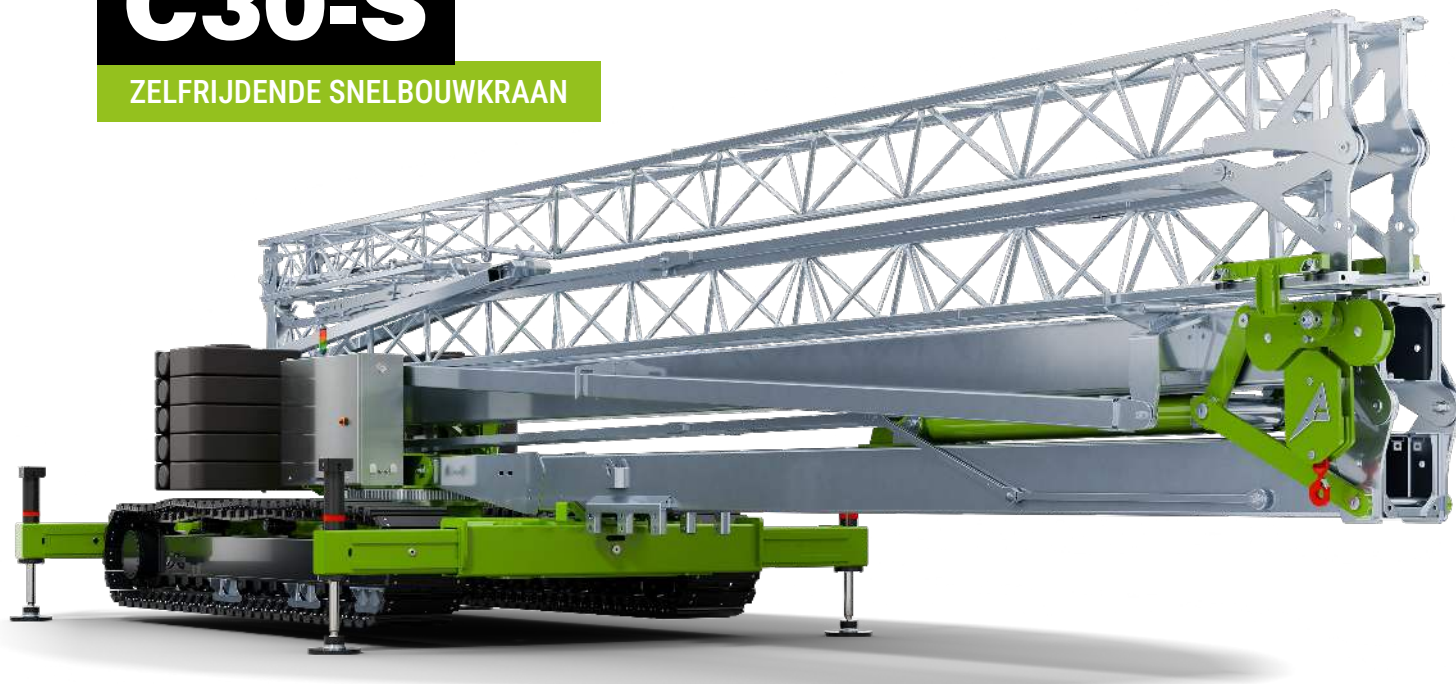


OPTIONEEL VERKRIJGBAAR IN BEDRIJFSKLEUREN


“De Kraxcle C30-S is gemaakt om te presteren: De bouwkraan kan moeiteloos opgebouwd verplaatst worden en is ontworpen om alle terreinen en omstandigheden aan te kunnen.”



OPTIONEEL KUNSTSTOF PADS OP RUPS BANDEN

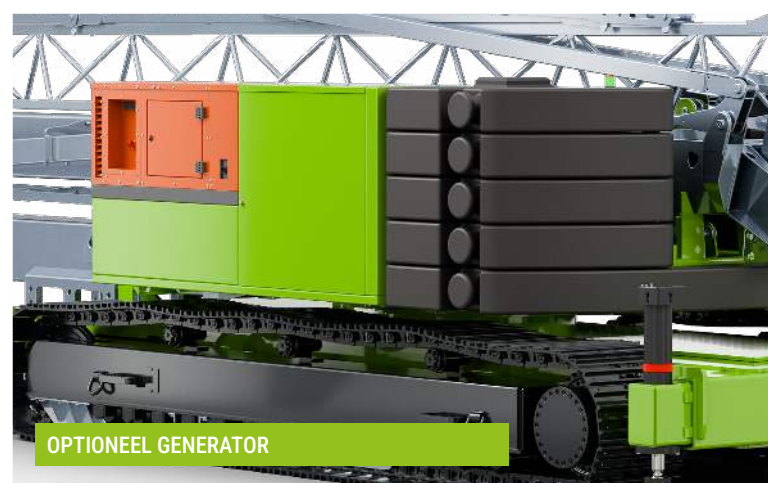

OPTIONEEL GENERATOR

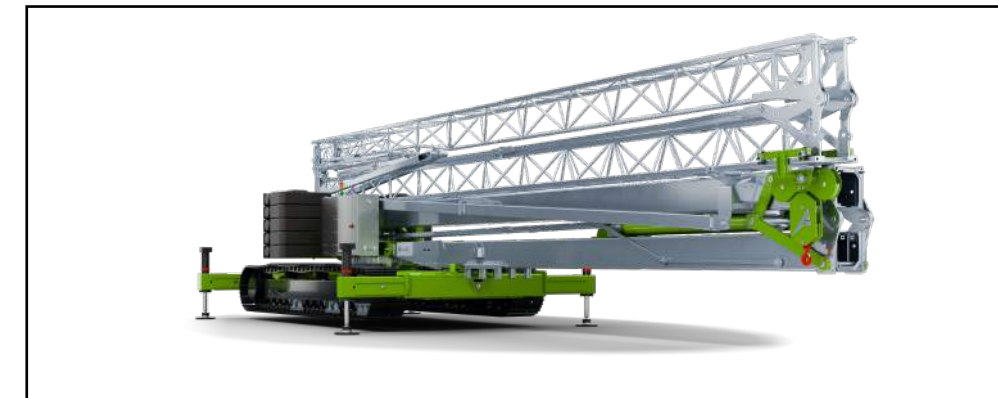

C30-S

MAX CAPACITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

C27



MAX CAPACITEIT: 2500KG
 GIEKLENGTE: 27M
 HAAKHOOGTE: 19.5M

C30



MAX CAPACITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

W27



MAX CAPACITEIT: 2500KG
 GIEKLENGTE: 27M
 HAAKHOOGTE: 19.5M

W30



MAX CAPACITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

Move Free Lift Smart



KRAXCLE
Houtdraaier 14
7951ZB Staphorst, NL
sales@kraxcle.com
Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

KRAXCLE.COM